


# El intérprete de comandos

Ejercicio guiado

# Ejercicio

Acceder al intérprete de comandos:

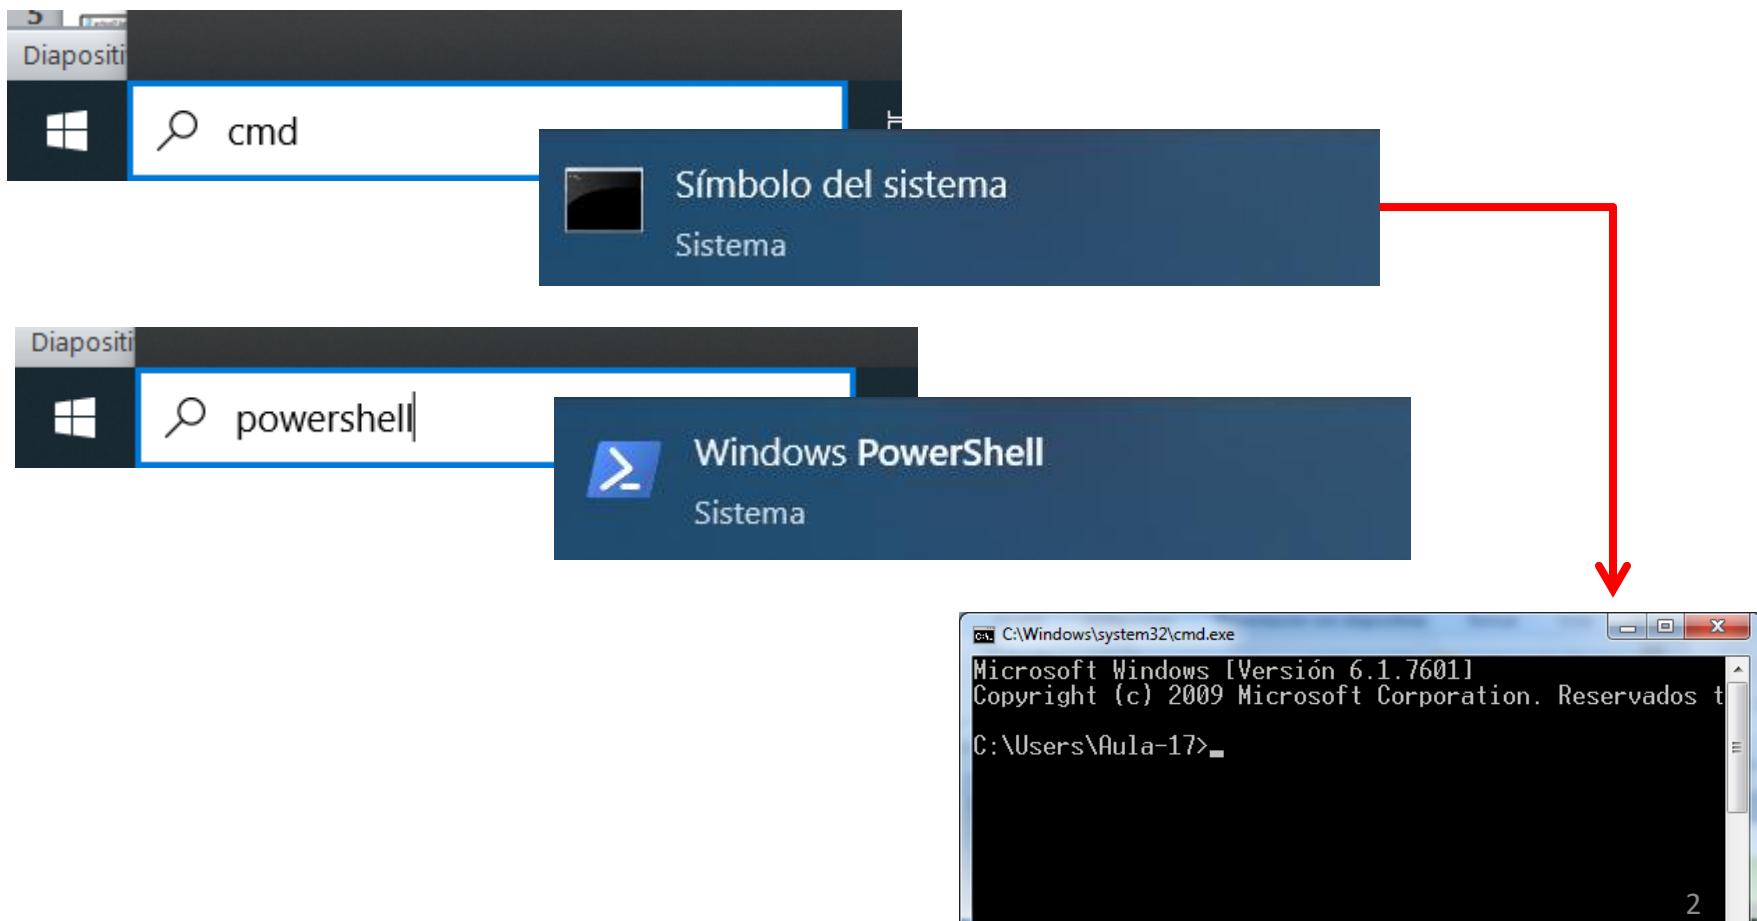

# Ejercicio

Por defecto aparece la carpeta personal del usuario:

C:\Users\tic\_01

Se puede establecer cualquier carpeta como carpeta de trabajo.

- cd\ (Llevará al directorio raíz de la unidad)
- cd rutaCarpeta (llevará a la carpeta indicada)

rutaCarpeta puede ser una ruta:

- Absoluta (cd C:\Users\tic\_01\micarpeta)
- Relativa (cd micarpeta)

# Ejercicio

Por defecto aparece la carpeta personal del usuario:

C:\Users\tic\_01

Se va a utilizar esta carpeta como carpeta de trabajo.

Si se quiere trabajar en otra carpeta se puede utilizar el comando cd.

# Ejercicio

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

Si hay muchos elementos se puede utilizar:

**dir /p**

**dir /w**

# Ejercicio

Crear la carpeta prueba:

**md prueba**

Establecer la carpeta prueba como directorio de trabajo

**cd prueba**

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

# Ejercicio

Dentro de prueba, crear las carpetas infantil y primaria:

**md infantil**

**md primaria**

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

# Ejercicio

Eliminar la carpeta primaria:

**rd primaria**

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

Volver a crear la carpeta primaria:

**md primaria**

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

# Ejercicio

Renombrar la carpeta infantil como secundaria:

**rename infantil secundaria**

Renombrar la carpeta primaria como  
bachillerato:

**rename primaria bachillerato**

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

# Ejercicio

Establecer bachillerato como carpeta actual:

**cd bachillerato**

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

Crear las carpetas **bachillerato\_01** y  
**bachillerato\_02**:

**md bachillerato\_01**

**md bachillerato\_02**

Mostrar el contenido de la carpeta actual:

**dir**

# Ejercicio


Establecer el directorio superior (prueba) como carpeta actual:

**cd..**

Mostrar el contenido de la carpeta actual (prueba):

**dir**

# Ejercicio

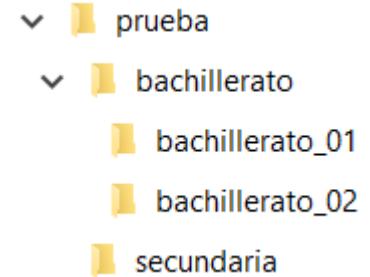

Mostrar el árbol de carpetas de la carpeta actual (prueba):

**tree**

```
C:.
├── bachillerato
│   ├── bachillerato_01
│   └── bachillerato_02
└── secundaria
```

Si queremos que se muestren también los archivos:

**tree /F**

# Ejercicio

Acceder a la carpeta superior (tic\_01) a la actual:


**cd..**

Mostrar el contenido de la carpeta actual (tic\_01):

**dir**

Mostrar el árbol de carpetas de la carpeta actual:

**tree**

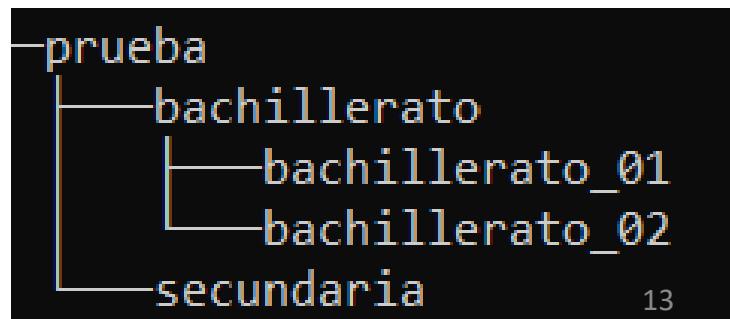

# Ejercicio

Eliminar la carpeta prueba:

**rd prueba**

(Dará un error: Con rd sólo se pueden eliminar carpetas vacías)

Para eliminar carpetas con todo su contenido:

**rd /S prueba**

Y si no queremos que pida confirmación:

**rd /S /Q prueba**

Fin